

Klare Kommunikation ohne Gefahr für die Sicherheit.



3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory

Kabelloses Kommunikations-Zubehör für die X-Serie



Technische Daten

- ▶ Gesprächs-/Streamingzeit: ca. 8 Stunden
- ▶ Standby-Zeit: ca. 250 Stunden
- ▶ Ladezeit ca. 3 Stunden
- ▶ Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 55 °C
- ▶ Aufbewahrungstemperatur -20 °C bis 35 °C
- ▶ Systemgewicht 55 g




Artikelnummer	Produktnummer	Produktbeschreibung	Menge
MT67H05WS6-EU	7100142644	3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory, kabelloses Kommunikations-Zubehör für die X-Serie	10 Stück

3M™ E-A-Rfit™ Validation System

Lärmbedingter Hörverlust ist zu 100% vermeidbar. Für den optimalen Schutz Ihrer Mitarbeiter sollten Sie deren persönlichen Dämmwert kennen. Dieser kann mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Validation System ermittelt werden:

- 1 Einsetzen**
Lassen Sie den Mitarbeiter den Gehörschutz einsetzen.
- 2 Testen**
Schließen Sie die Mikrofone an und starten Sie den Prüftön über den Lautsprecher.
- 3 Auswerten**
Wählen Sie auf Grundlage des ermittelten PAR einen maßgeschneiderten Gehörschutz aus.

Erwerben Sie jetzt das 3M™ E-A-Rfit™ Validation System und den dazugehörigen Service und testen Sie Ihren Kapselgehörschützer der X-Serie!

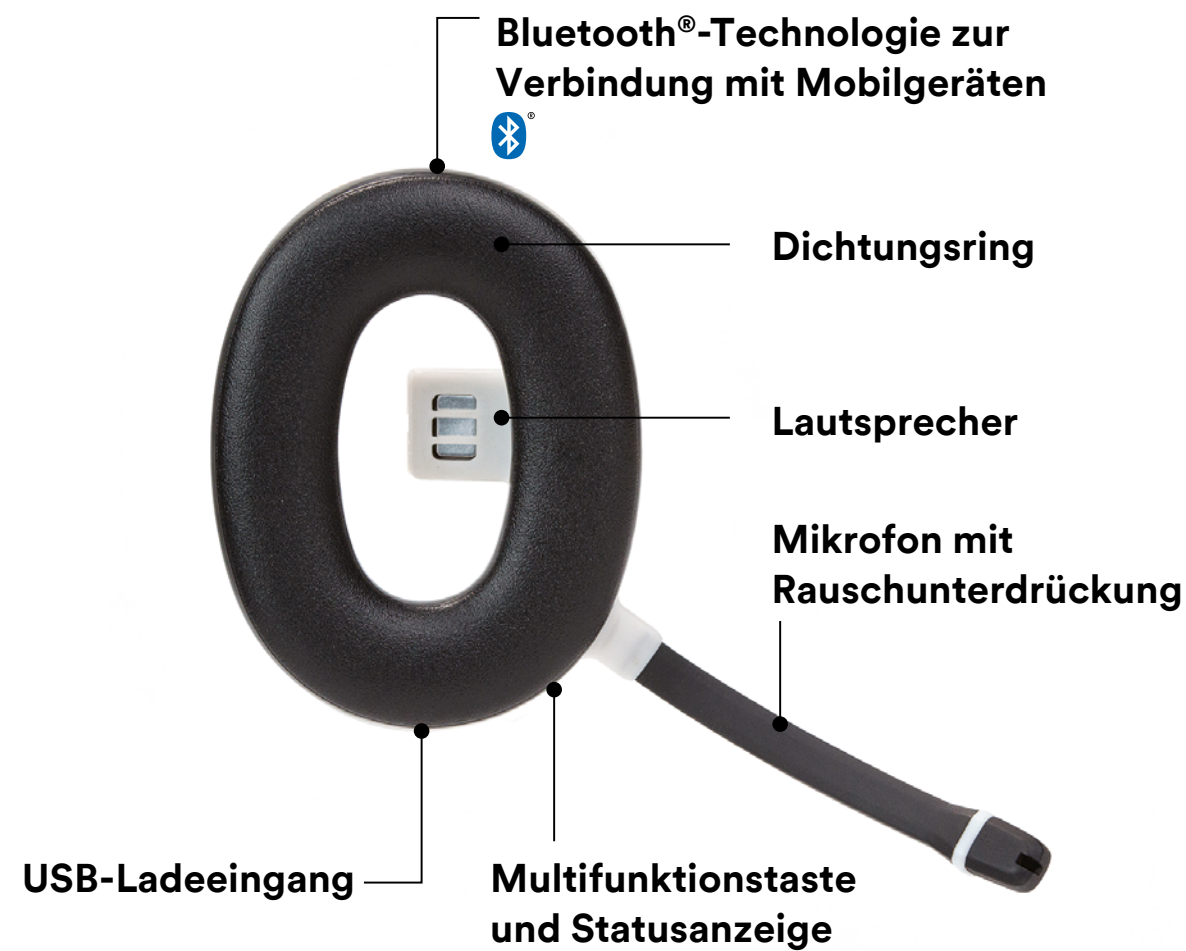

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon +49 (0) 2131 14 26 04
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.de

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon +43 (0) 1 86 686 4841
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.at

3M Schweiz GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Telefon +41 (0) 44 724 91 21
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.ch

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2018. Alle Rechte vorbehalten. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von 3M unter Lizenz verwendet. EP31-0150

3M Gehörschutzlösungen

3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory

Kabelloses Kommunikations-Zubehör für die X-Serie



3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory

Gefahrlos kommunizieren – sicher im Lärm.

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie

X – das Zeichen für Gehörschutz mit besonderem Komfort.



Treffen Sie die smartere Wahl: Schützen Sie Ihr Gehör, ohne auf Kommunikation auf der Baustelle verzichten zu müssen. Mit dem 3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory können Sie auch bei großem Lärm ungestört weiterarbeiten, während Sie mit Ihrem Umfeld kommunizieren. Dank eines Mikrofons mit Rauschunterdrückung verwandelt das Zubehörteil Ihren 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie sofort in ein kabelloses Kommunikationsgerät für den Einsatz in lärmbelasteten Umgebungen.



NEU!

Jetzt aufrüsten: Vom zuverlässigen Gehörschutz zur innovativen Kommunikationslösung. Mit nur einem Klick.

Kapselgehörschützer müssen separat erworben werden, sofern noch nicht vorhanden.

Eigenschaften

- ▶ Bluetooth®-Technologie
- ▶ Mikrophon mit Rauschunterdrückung
- ▶ Für Anbindung an Mobilfunkgeräte und bluetoothfähige Funkgeräte
- ▶ In Sekundenschnelle angebracht
- ▶ 8 Stunden Gesprächs-/Streamingzeit
- ▶ Für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet (IP54)
- ▶ Nur eine Bedientaste
- ▶ Standby-Zeit: ca. 250 Stunden

Vorteile

- ▶ Kommunikation im Lärm
- ▶ Effizienteres Arbeiten
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Kompatibel sowohl mit Kopfbügel als auch mit Helmvariante
- ▶ Zusätzliche Möglichkeit der Anbindung an Funkgeräte
- ▶ 5 Gehörschutzkapseln zur Auswahl – für jeden Einsatzbereich der perfekte Schutz

Produktauswahl



X1
Besonders schlanker Kapselgehörschützer für weniger geräuschbelastete Umgebungen



X2
Kapselgehörschützer für Umgebungen mit geringer bis mittlerer Lärmbelastung



X3
Kapselgehörschützer für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Lärmbelastung



X4
Kapselgehörschützer für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Lärmbelastung



X5
Kapselgehörschützer für Umgebungen mit hoher Lärmbelastung

Elektrisch isoliert



X1A
SNR 27 dB
184 g

X1P5E
SNR 26 dB
187 g



X2A
SNR 31 dB
220 g

X2P5E
SNR 30 dB
226 g




X3A
SNR 33 dB
245 g

X3P5E
SNR 32 dB
256 g



X4A
SNR 33 dB
234 g

X4P5E
SNR 32 dB
241 g

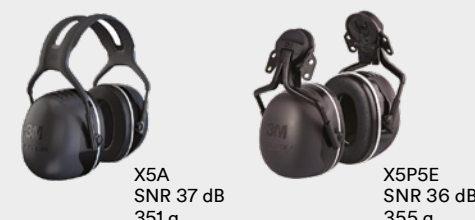

X5A
SNR 37 dB
351 g

X5P5E
SNR 36 dB
355 g

Helmbefestigung



X1P3E
SNR 26 dB
185 g



X2P3E
SNR 30 dB
220 g



X3P3E
SNR 32 dB
247 g



X4P3E
SNR 32 dB
236 g



X5P3E
SNR 36 dB
353 g

Forstwirtschaft



X1P5E-OR
SNR 32 dB



X4A-OR
SNR 33 dB

X4P5E-OR
SNR 32 dB

Hygienesets



HYX1



HYX2



HYX3



HYX4



HYX5

Test-Hygiene-Ringe *EARfit*

Dichstanzprüfung: 3M rät, den Dichtstanz des Gehörschützes zu prüfen. Die folgenden Test-Hygiene-Ringe sind erhältlich, um den persönlichen Dämmwert für einen Nutzer mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Validation System zu ermitteln.



EAR Fit Validation X1/X2 Test-Dichtungsringe



EAR Fit Validation X1/X2 Test-Dichtungsringe



EAR Fit Validation X3 Test-Dichtungsringe



EAR Fit Validation X4/X5 Test-Dichtungsringe



EAR Fit Validation X4/X5 Test-Dichtungsringe